




De La Rey Italia S.r.l.



GUARNIZIONE ADESIVA IN EPDM

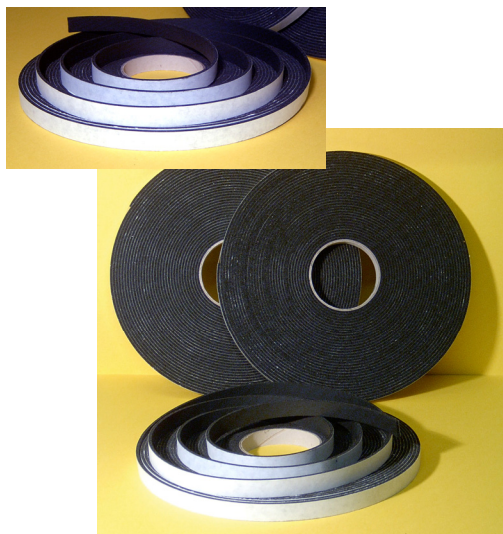

Descrizione: guarnizione realizzata con EPDM a cellule chiuse con eccezionale elasticità e resistenza meccanica.

Utilizzo: studiata per applicazioni industriali dove è richiesto al materiale un particolare stress termico (-40°, +120°C) oppure nei casi di esposizione ai raggi UV. Trova applicazioni nel riscaldamento, nell'industria dell'auto e dell'elettrodomestico.

Spessore: 3 o 6mm*

Larghezza: 10, 15 o 20mm*

Lunghezza rotolo: 10 o 20m*

Colore: nero

*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a secondo delle dimensioni stesse



De La Rey Italia S.r.l.

DENSITÀ: 130 Kg/m³
COLORE: nero
SPESSORE: 3 o 6mm (ISO 1923)

Nella tabella seguente sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza (espressi in mm):

Spessore	3mm	6mm
Minimo	2,6mm	5,4mm
Massimo	3,5mm	6,6mm

RAZIONE AL FUOCO: passato (prove secondo FMVSS 302)
RESISTENZA A COMPRESSIONE (25%): 20 - 40 kPa (ASTM D 1056)
RESISTENZA A COMPRESSIONE (50%): 70 - 110 kPa (ASTM D 1056)
DEFORMAZIONE RIMANENTE (50%): <20% (23°C/22h)
<37% (40°C/22h)
RESISTENZA ALL'ALLUNGAMENTO: >220 kPa (ISO 1798-97)
ALLUNGAMENTO A ROTTURA: >180% (ISO 1798-98)
RESISTENZA ALLO STRAPPO: >1 kN/m (DIN 53515)
RESTRINGIMENTO LINEARE: <5% (24h/70°C)
STABILITÀ DIMENSIONALE: <6% (3h/80°C)
ASSORBIMENTO ACQUA: <8% del volume (ASTM D 1056)
ADESIVO: sintetico a base gomma
LINER: carta siliconata
DIMENSIONE SCATOLA: 560 x 560 x 500mm
N. SCATOLE PER BANCALE: 12

COD. ART.	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ROTOLE PER SCATOLA	ML PER SCATOLA	PREZZO
GEG1-3-10	3mm	10mm	20m	200	4000	0,1746 €/ml
GEG1-6-10	6mm	10mm	10m	200	2000	0,3177 €/ml
GEG1-3-15	3mm	15mm	20m	132	2640	0,2619 €/ml
GEG1-6-15	6mm	15mm	10m	132	1320	0,4765 €/ml
GEG1-3-20	3mm	20mm	20m	100	2000	0,3492 €/ml
GEG1-6-20	6mm	20mm	10m	100	1000	0,9531 €/ml