




De La Rey Italia S.r.l.

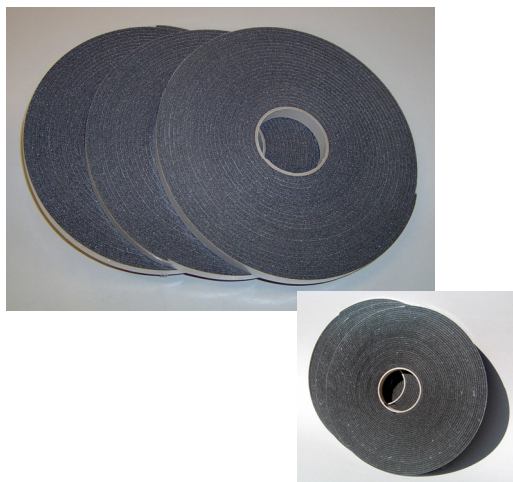

GUARNIZIONE ADESIVA IN POLIETILENE

Descrizione: guarnizione in polietilene reticolato espanso reticolato fisicamente, di colore grigio scuro, adesivizzato, da impiegare sulla flangia di tenuta dei canali di condizionamento.

Utilizzo: canalizzazioni d'aria, centrali frigorifere, centrali di ventilazione e cassonetti, ecc.

Spessore: 3 o 6mm*

Larghezza: 10, 15 o 20mm*

Lunghezza rotolo: 10 o 20m*

Colore: grigio antracite

*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a seconda delle dimensioni stesse



De La Rey Italia S.r.l.

DENSITÀ: 33Kg/m³
COLORE: grigio antracite
SPESSORE: 3 o 6mm (ISO 1923)

Nella tabella seguente sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza:

Spessore	3mm	6mm
Minimo	2,6	5,4
Massimo	3,5	6,6

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da 10°C a 35°C
TEMP. DI ESERCIZIO DELL'ADESIVO: da -20°C a +75°C
CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,0372 W/mK (a temperatura media di 40°C)
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO: 2192μ (DIN 52615)
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 190g/cm² (al 10%)
ASSORBIMENTO ACQUA: <3% del volume (dopo 28 giorni)
ADESIVO: sintetico
LINER: carta siliconata

DIMENSIONE SCATOLA: 560 x 560 x 500mm
N. SCATOLE PER BANCALE: 12

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 18°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso - chiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

COD. ART.	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ROTOLE PER SCATOLA	ML PER SCATOLA	PREZZO
GPEN-3-10	3mm	10mm	20m	200	4000	0,0585 €/ml
GPEN-6-10	6mm	10mm	10m	200	2000	0,1029 €/ml
GPEN-3-15	3mm	15mm	20m	132	2640	0,0878 €/ml
GPEN-6-15	6mm	15mm	10m	132	1320	0,1544 €/ml
GPEN-3-20	3mm	20mm	20m	100	2000	0,1170 €/ml
GPEN-6-20	6mm	20mm	10m	100	1000	0,2058 €/ml

V.09/06