




De La Rey Italia S.r.l.

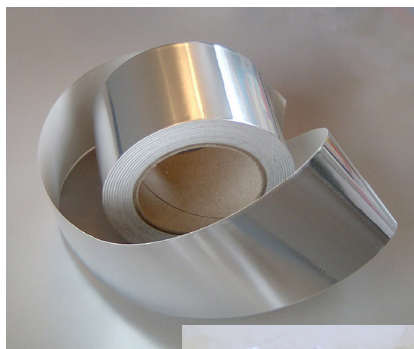

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

Descrizione: Indicato per applicazioni negli impianti di condizionamento e riscaldamento ove risulti necessaria la giunzione e la sigillatura di coppelle, materassini e pannelli di materiali isolanti.

Nell'industria frigorifera per sigillare ed impermeabilizzare i rivestimenti di lamierino protettivo.

Nella prefabbricazione leggera per la sigillatura delle lastre di policarbonato alveolare.

Modo d'uso: togliere la carta facendo attenzione a non toccare la superficie adesivizzata. Far aderire bene il nastro alla superficie senza tirarlo. Le superfici da unire devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso o materiali oleosi.

Spessore: 30, 40 o 50 micron*

Larghezza: 50, 75 o 100mm*

Lunghezza rotolo: 50m*

*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a seconda delle dimensioni stesse



De La Rey Italia S.r.l.

ALLUMINIO:	lega 1200, stato monolucido ricotto
ADESIVO:	sintetico
LINER:	carta siliconata
SPESSORE:	30, 40 o 50µm (EN 546/3)

Nella tabella seguente sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza:

Spessore	30µm	40µm	50µm
Minimo	28,8	38,4	48,0
Massimo	31,2	41,6	52,0

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:	da 10°C a 35°C	
TEMP. DI ESERCIZIO DELL'ADESIVO:	da -20°C a +75°C	
RESISTENZA ALLA FIAMMA:	classe 1 (dati riferiti al materiale)	(B.S.476 PART 7)
ALLUNGAMENTO:	3-5% (30µ), 5-7% (40µ), 7-10%(50µ)	(ASTM E 345)
CARICO DI ROTTURA:	da 1,2 N/cm	(ASTM E 345)
ADESIONE ALL'ACCIAIO (Peel):	400 N/cm	(PSTC n.1)
ADESIONE AL PROPRIO DORSO:	450 N/cm	(PSTC n.1)

DIMENSIONE SCATOLA: 260 x 260 x 300mm

N. SCATOLE PER BANCALE: 48

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 18°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso - chiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

COD. PRODOTTO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	N. PEZZI PER SCATOLA	PREZZO (a rotolo)
HMH50L30-50	30µ	50mm	50m	24	7,05 €
HMH75L30-50	30µ	75mm	50m	16	10,57 €
HMH100L30-50	30µ	100mm	50m	12	14,10 €
HMH50L40-50	40µ	50mm	50m	24	7,92 €
HMH75L40-50	40µ	75mm	50m	16	11,88 €
HMH100L40-50	40µ	100mm	50m	12	15,84 €
HMH50L50-50	50µ	50mm	50m	24	8,85 €
HMH75L50-50	50µ	75mm	50m	16	13,27 €
HMH100L50-50	50µ	100mm	50m	12	17,70 €

V.09/06

Sede legale: Strada Padana Est, 20 - 20013 Magenta (MI) - Tel 0039 02 97271200 - 0039 02 97272191 - Fax 0039 02 97271854
Sede Amministrativa e Stabilimento: Via Della Magentola - 20011 Corbetta (MI)

Mail: info@delarey.it - Web: www.delarey.it

C.F. / P.IVA 11342680151 - C.C.I.A.A. 1460403 - Reg. Soc. Milano n. 350242 - Volume 8581 Fascicolo 42