




De La Rey Italia S.r.l.

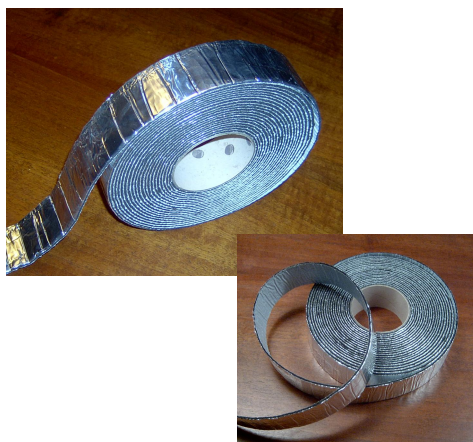

## NASTRO GOMMA ESPANSA RETINATO + ALLUMINIO

**Descrizione:** È una fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero, altamente flessibile con buona conduttività termica. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono un eccellente isolamento ed il controllo della condensa. È accoppiata con un foglio di alluminio che conferisce migliore resistenza allo strappo, alla perforazione ed alla trazione. L'alluminio, inoltre, con le sue proprietà rifrangenti, protegge l'elastomero dai raggi UV.

**Impiego:** la superficie deve essere sgrassata e asciutta.

Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sormontando dal 20% al 50% a seconda dello spessore necessario. Togliere il film di protezione man mano che si applica la fascia isolante.

**Spessore:** 3mm\*

**Larghezza:** 50mm\*

**Lunghezza rotolo:** 10m o 15m\*

\*altre dimensioni a richiesta per quantità minime da definire a secondo delle dimensioni stesse



**De La Rey Italia S.r.l.**

DENSITÀ:	65 Kg/m <sup>3</sup>
TEMPERATURA DI IMPIEGO:	da -100° a +105°C
CONDUTTIVITÀ TERMICA:	a temperatura media 0°C $\lambda \leq 0,034$ W/(m.K) $\lambda \leq 0,038$ W/(m.K) a temperatura media di 40°C (secondo UNI 103376)
REAZIONE AL FUOCO:	classe 1 (prove secondo UNI 8457, UNI 9174)
FATTORE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO:	$\mu \geq 5000$ (DIN 52615), singolo certificato $\mu = 12500$
ASSORBIMENTO ACQUA:	< 1,1% del volume (dopo 28 giorni)
RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI:	buona; per installazioni all'esterno è necessario un rivestimento protettivo entro 7 giorni dalla posa in opera
PROPRIETÀ PARTICOLARI:	conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi
RESISTENZA ALL'OZONO:	eccellente
ODORE:	neutro
COLORE:	nero
ADESIVO:	sintetico
LINER:	carta siliconata
ALLUMINIO:	lega 1200.O, stato monolucido ricotto, spessore 40 $\mu$

DIMENSIONE SCATOLA: 440 x 440 x 310mm

N. SCATOLE PER BANCALE: 32

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 18°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati non sono da considerarsi un capitolato od una specifica. I dati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. I dati potrebbero essere cambiati senza preavviso - chiedeteci le schede per avere l'ultimo aggiornamento. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio. I nostri tecnici sono a disposizione per eventuali chiarimenti/consigli.

COD. PRODOTTO	SPESSORE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	N. PEZZI PER SCATOLA	PREZZO
CAALUH50-3-10	3mm	50mm	10m	24	6,80 €
CAALUH50-3-15	3mm	50mm	15m	14	10,20 €